

Loongnix FAQ

OS:Loongnix 20.6


1.2K3000 有线和无线网络同时工作不正常

应用场景：有线网口接内网，无线网口接外网。

现象：

- 1.内网正常，无法上外网（向日葵无法使用，网页打不开）。
- 2.双有线网口，一个接内网，一个接外网，工作正常。

解决方法：

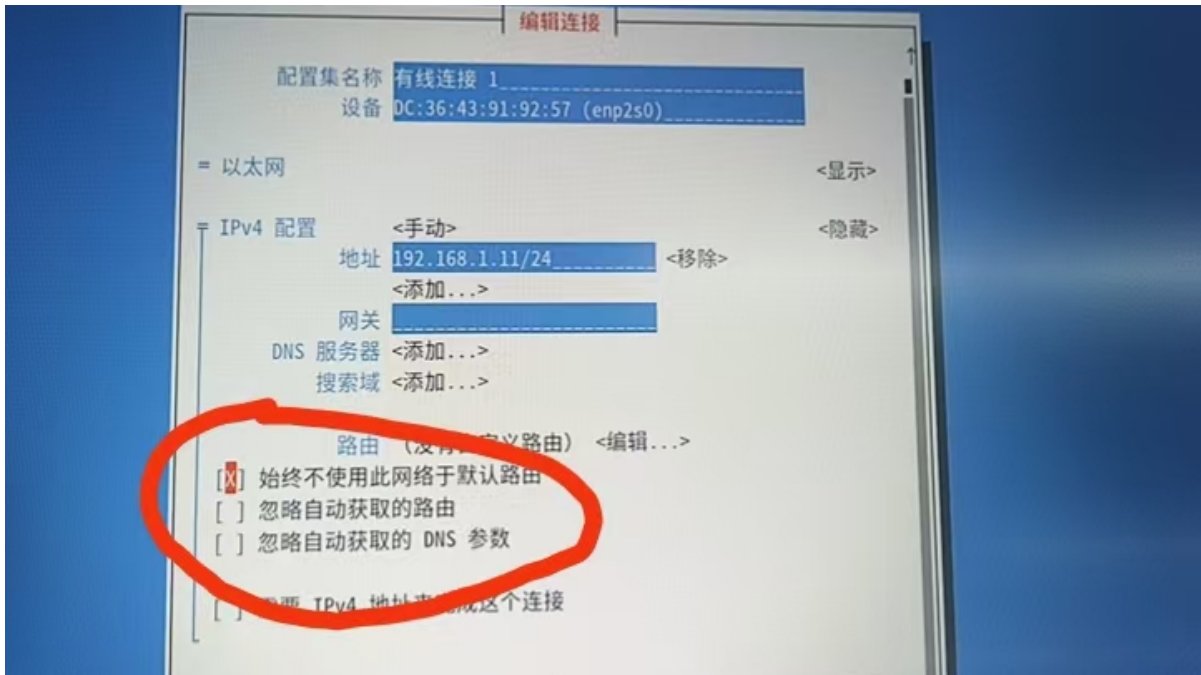

通过 `nmtui` 命令把有线网络配置的路由项修改为“始终不使用此网络于默认路由”。

2. 有校时需求，如何设置时间同步服务器地址为 170.1.0.2

解决方法：

- 1、打开 `/etc/systemd/timesyncd.conf`，初始内容如下：

```
[Time]
#NTP=
#FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org
#...
```

- 2、将前两行#去掉，并在 `NTP=` 后添加NTP服务器地址

```
[Time]
NTP=170.1.0.2
FallbackNTP=0.pool.ntp.org 1.pool.ntp.org 0.fr.pool.ntp.org
#...
```

3、重启 systemd-timesyncd 服务

```
systemctl restart systemd-timesyncd
```

4、查看最新NTP服务器地址

```
# systemctl status systemd-timesyncd
• systemd-timesyncd.service - Network Time Synchronization
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service; enabled; vendor
  preset: enabled)
  Drop-In: /usr/lib/systemd/system/systemd-timesyncd.service.d
           └─disable-with-time-daemon.conf
  Active: active (running) since Thu 2024-10-17 14:48:52 CST; 6min ago
  Docs: man:systemd-timesyncd.service(8)
  Main PID: 15525 (systemd-timesyn)
  Status: "synchronized to time server for the first time 84.16.67.12:123
  (0.arch.pool.ntp.org)."
```

3.打不开应用商店

解决方法：在终端模式下使用命令运行应用商店。根据提示信息此软件需运行在非root环境。经查系统是以root登录的，更换普通用户登录后正常。